


Liukuovi - tuotetiedot



U-arvo	3-kertainen vakiolasitus	1.0 W/m ² K
	vaihtoehtolasitukset	0.85 ja 1.40 W/m ² K
g-arvo	3-kertainen vakiolasitus	0.506
	vaihtoehtolasituksella	0.37 - 0.644

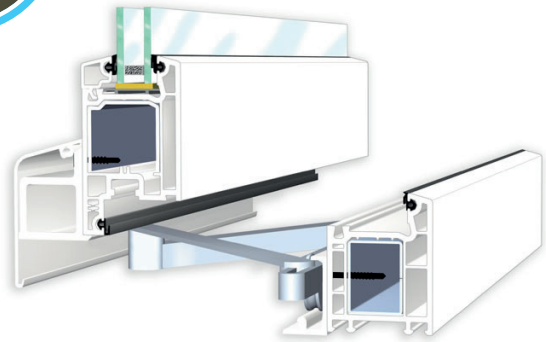

Säänkesto	Erinomainen
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm + teräsvahvike
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm (KLI ja LIO) tai 114 mm (KLO) + teräsvahvike
Neliöpaino	42 kg/m ²
Tiivisteet	3-kertainen TPE -tiiviste
Helat	Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä
Lukitusvaihtoehdot	1. sisäpuolelta lukittava kahva, ulkopuolella kahva (vakio) 2. sisäpuolella vääntönappi ja kahva, ulkopuolella kahva 3. sisäpuolella vääntönappi ja kahva, ulkopuolella DIN avainpesä + kahva Kippi-liukuikkuna (KLI) ja liukuikkunaovi (LIO) avattavissa vain sisäpuolelta.


Leveys	↔	Karmileveys 1390 - 3590 mm
Korkeus	↕	Karmikorkeus 800 - 2390 mm

Liukuovi - lisävarusteet


Hyttysverkko - Solar Sandy | Kaihdin - Visor | Ristikot - Solar Candy | Sisäpuolen smyygi

Liukuovi - mallit


(Ovet sisältäpäin katsottuna.)



Kippi-liukuovi (KLO)

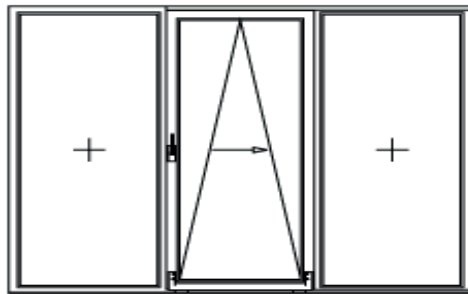

Kippi-liukuovi kiinteällä ikkunalla (KLO/MEK)



Kippi-liukuikkuna (KLI) ja Liukuikkunaovi (LIO)