




PVC-ikkunat ja -parvekeovet

Saranapuoli K





Yläsarana



Alasarana



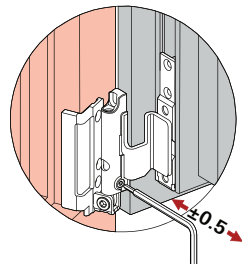

Saranapuoli A *




* Esitetyt säätömitat muuttuvat käytettäessä ylä- ja alasaranoiden koristehattuja.

Säätötyökalut

Kuva	Kuvaus	Materiaalinro
	4 mm kuusiokoloavain	208 609
	2.5 mm & 4 mm kuusiokoloavain	230 764


Roto Frank AG
Ikkuna- ja ovitekhnologia

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Puhelin +49 711 7598-0 • Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com • www.roto-frank.com




Telki E

Säätötyökalu Säätöalue asteina ° Tiivistepaineen säätö / mm




+/- 0.8

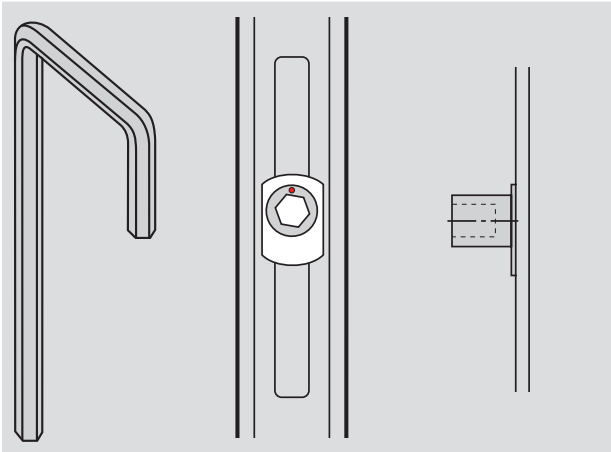


Telki P

Säätötyökalu Säätöalue asteina ° Tiivistepaineen säätö / mm





+/- 0.8

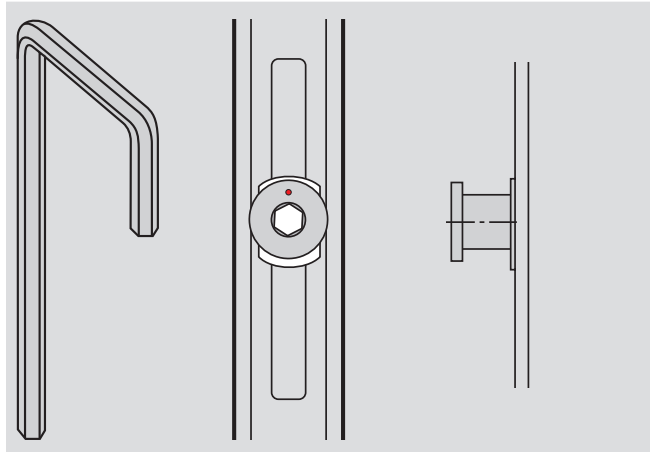


Telki V


Säätötyökalu Säätöalue asteina ° Tiivistepaineen säätö / mm Korkeuden säätö / mm

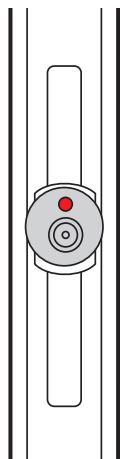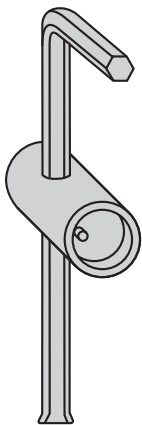

0 = Alkuasento




Säätöalue asteina ° Tiivistepaineen säätö / mm



-

-




+/- 0.8

+/- 0.2



-

+/- 0.4



+/- 0.8

+/- 0.6



-

+/- 0.8

