


Ikkunaovi - tuotetiedot

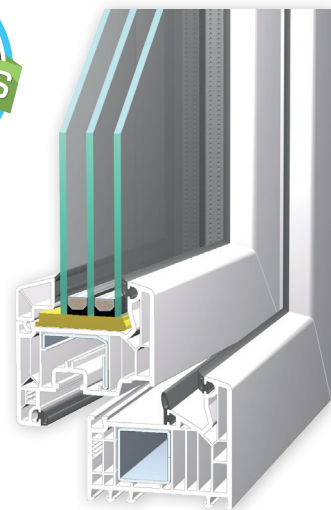

U-arvo	3-kertainen vakiolasitus	1.0 W/m ² K
	vaihtoehtolasitukset	0.8, 0.83 ja 1.40 W/m ² K
g-arvo	3-kertainen vakiolasitus	0.532
	vaihtoehtolasituksella	0.37 - 0.644

Ääneneristys	
Rw (Ilmaääni)	36, 44 ja 46 dB
Rw + C (Lentomelu)	35, 43 ja 45 dB
Rw + Ctr (Tieliikennemelu)	32, 41 ja 44 dB

Säänkesto	Erinomainen
Karmimateriaali	Polyvinyylikloridi 82 mm + teräsvahvike
Puitemateriaali	Polyvinyylikloridi 114 mm + teräsvahvike
Neliöpaino	40 kg/m ²
Tiivisteet	3-kertainen TPE -tiiviste
Helat	Roto Sil Nano käsittely, galvanoitu sinkki - gadium yhdisteillä
Tuuletusluukun umpiosa	FB-1/SL Stadurlon eristelevy 44 mm


Leveys	↔	410 - 1590 mm
Korkeus	↕	490 - 2390 mm

Ikkunaovi - lisävarusteet


Hyttysverkko - Solar Sandy | Kaihdin - Visor | Ristikot - Solar Candy | Mikrotuuletus | Tuuletusluukku | Turvahelat
Lasin jakava jakopuite | Sisäpuolen smyygi

Ikkunaovi - mallit


(Sisältäpäin katsottuna, välikarmin paikka vapaasti siirrettävissä.)



Kippi-ikkunaovi (IO)



Kippi-ikkunaovi ja kiinteä ikkuna (IO/MEK)



Ranskalainen parvekeovi (RPO)